



## Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM, DN 40, 100 x 100 mm

Numero de artículo: 517746

GTIN

Grupo de descuento: 6

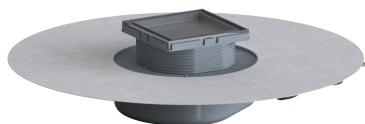

### Descripción:

Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM, DN 40, 100 x 100 mm

Sumidero, incluido prolongador Individual con marco de acero inoxidable para alicatar con solados personalizados. Tubo de desagüe DN-40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0-a-15-grados.

Equipado con:

- soporte de baldosa y marco de acero inoxidable
- anclaje para recrecido integrado
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN-18534
- sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 22-mm de sello hidráulico (difiere la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra
- prolongador adecuado para solados de 10 a 36-mm (incl. adhesivo)
- elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

Material

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto; tubo de desagüe de ABS; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

Juego preconfeccionado compuesto por los nº ref. 517272 + 517517.

Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain Plan (Nº ref. 517302).

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 30 mm	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 40	UNE-EN 1253	0,46 l/s	<b>0,52 l/s</b>	0,57 l/s	0,40 l/s	20,00 mm