


## canaleta de ducha CeraLine F 500 mm, DN 50

Numero de artículo: 520012

GTIN: 4001636520012

Grupo de descuento: 8

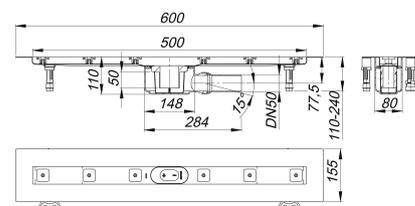

### Descripción:

canaleta de ducha CeraLine F 500 mm, DN 50

según UNE EN 1253

para el montaje central

con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

equipado con

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301,

cuerpo cazoleta y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

L1 500 mm, L2 600 mm

Información de pedido para cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno: Por favor, pida también el manguito de transición de PP a PVC (Art. No. 691125) para la conexión de tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Recambios:

521033 juego de nivelación

520845 sifón CeraLine a partir de 2009

521088 llave de mantenimiento CeraLine

523983 juego de tuercas niveladoras CeraLine