canaleta de ducha CeraLine W Duo 1900 mm, DN 50

Numero de artículo: 524157
GTIN: 4001636524157
Grupo de descuento: 8

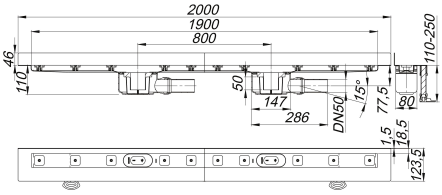

Descripción:

canaleta de ducha CeraLine W Duo 1900 mm, DN 50
según UNE EN 1253
para el montaje en pared
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

equipado con
– pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
– brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)
– tuercas niveladoras
– tapa protectora de obra
– molde tope auxiliar para alicatar
– molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material
cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301,
cuerpos cazoleta y tubos de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine W Duo:

– longitudes intermedias hasta 2000 mm

– posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras

– para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Recambios:

523983 juego de tuercas niveladoras CeraLine

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Se reserva el derecho a modificaciones a causa del avance técnico, errores y erratas. Los pedidos se efectuarán con arreglo a nuestras condiciones generales de venta: www.dallmer.de/agb